

WINGET

MOTOVOLQUETES 2WD LÍNEA 2B



2B1500, 2B2000

Por favor, tenga en cuenta: los motovolquetes ilustrados se muestran con juegos de iluminación opcionales.



Dos vástagos basculantes para servicio pesado (opcional volquete hidráulico sobre 2B1500)



Posición de conducción ergonómica con asiento reclinable del conductor



Eje delantero robusto con frenos de disco de capas múltiples inmersos en baño de aceite y totalmente cerrados



Motor diesel Lister Petter enfriado por aire



caja de cambios Newage de alta resistencia



Eje de barra robusto y confiable con brazos de dirección altamente resistentes

Resistentes y versátiles, los motovolquetes de serie 2B de Winget ofrecen confiabilidad y simplicidad para una larga vida productiva.

Dos modelos disponibles: 2B1500 y 2B2000

La máquina estándar incluye motor de arranque manual, el modelo 2B2000 tiene basculación hidráulica, el modelo 2B1500 cuenta con basculación hidráulica y basculación por gravedad.

Disponible con elementos adicionales opcionales: motor de arranque eléctrico, basculación hidráulica (en el modelo 2B1500), kit de iluminación

Chasis de acero fundido, rígido, de alta resistencia

Motor diesel enfriado por aire Lister Petter robusto y durable, disponible con arranque manual o eléctrico

Volquete operado hidráulicamente con dos vástagos estándar en el modelo 2B2000 y opcional en el modelo 2B1500

Eje delantero de gran resistencia con frenos a disco de placas múltiples inmersas en baño de aceite que mantienen el rendimiento del frenado y minimizan las condiciones de mantenimiento en el lugar.

WINGET es una empresa que cuenta con certificación ISO9001

Eficiente servicio postventa de repuestos mediante la red mundial de distribuidores de Winget

2B1500
2B2000

2B1500
2B2000

WINGET
MOTOVOLQUETES
2WD SERIE 2B

WINGET
MEZCLADORAS IN SITU
2WD SERIE 2B



Chasis: chasis de acero soldado de alta resistencia y robusto.

Motor: 2B1500 (motor diesel Lister Petter TR1 enfriado por aire 6,7kW (9hp) a 1800rpm. Arranque manual (arranque eléctrico opcional). 2B200 (motor diesel Lister Petter TR2 enfriado por aire 11,6kW (15,3hp) a 1800rpm. Arranque manual (arranque eléctrico opcional).

Transmisión: Caja de cambios de malla constante resistente con 3 marchas hacia adelante y 1 marcha hacia atrás, que se impulsa mediante un embrague de placa seca simple (8"), acoplado al eje delantero mediante un árbol impulsor para servicio pesado.

Ejes y Frenos: Eje delantero (doble reducción para servicio pesado con semiejes totalmente flotantes). Frenos a disco de múltiples capas inmersos en baño de aceite y totalmente cerrados. Eje trasero – eje de acero robusto montado sobre pivote central.

Volquete: placa de acero durable con bordes reforzados para máxima durabilidad.

Dirección: unidad de dirección encerrada manual para servicio pesado. Círculo de giro 2B1500 – 7,35m, 2B2000 – 8,35m.

Hidráulica: bomba de engranajes de transmisión directa con filtración de línea de retorno de alta capacidad. El tanque hidráulico posee una tapa bloqueable.


Neumáticos: 2B1500: Delanteros – terreno accidentado 7,50 x 16. Traseros – 5,50 x 16. 2B2000: Delanteros – terreno accidentado 10,0/75 X 15,3. Traseros – 5,50 x 16.

Velocidad en carretera: 2B1500 – 1ra. – 3,54Kmh, 2da. – 8,37Kmh, 3ra. – 15,61Kmh, Reversa – 4,02Kmh. 2B2000 – 1ra. – 3,87Kmh, 2da. – 8,71Kmh, 3ra. – 15,65Kmh, Reversa – 4,32Kmh.

Capacidad del Tanque: 2B1500 - Combustible 8,25 litros, Hidráulica 27,30 litros. 2B2000 – Combustible 26 litros, Hidráulica 27,30 litros.

Opciones: 2B1500 – arranque eléctrico, volquete de basculación hidráulica, kit de iluminación. 2B2000 – arranque eléctrico, kit de iluminación.

Dimensiones	2B1500	2B2000
A Longitud total	2.85 m	3.25 m
B Ancho total	1.64 m	1.81 m
C Altura total	1.37 m	1.45 m
D Altura de descarga	0.13 m	0.13 m
E Altura de carga	1.17 m	1.37 m
F Distancia al piso	0.28 m	0.28 m
G Guía	1.37 m	1.37 m
H Base de ruedas	1.66 m	2.10 m
J Altura Máxima cuando está inclinado	1.47 m	1.73 m
K Distancia de descarga hacia adelante.	0.35 m	0.50 m
L Ancho de espolón	1.42 m	1.38 m
Peso de la máquina	940 kg	1150 kg
Cubo (autónomo)	6.40 m3	8.53 m3

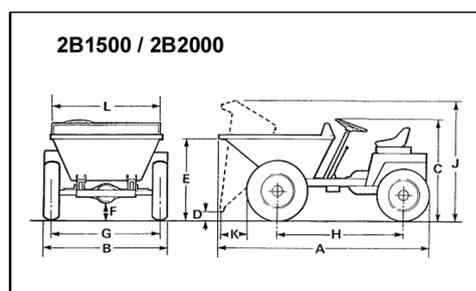

Capacidad del volquete		
	2B1500	2B2000
Carga útil	1500 kg	2000 kg
Nivel de agua	700 litros	970 litros
Capacidad colmada	973 litros	1380 litros

WINGET

Winget Limited

PO Box 41, Edgefold Industrial Estate
Bolton, BL4 0LS, Inglaterra.

Tel: +44 (0)1204 854650, Fax: +44 (0)1204 854664

Correo electrónico: sales@winget.co.uk, www.winget.co.uk

Sello del Distribuidor



a **Seddon** Group Company