

WINGET

أسطوانة الإمالة يدوية التغذية
خلاطات المواقع



**100T, 150T 175T, 200T
100TFT, 150TFT, 175TFT**

تنفيذ أعمال الخلط باستخدام أفضل المعدات



الطرارات متوفرة بمعدلات خرج مخلوطة من 100 إلى 200 لتر.
 قادرة على خلط 12 نغمة في الساعة بوفرة معدلات خرج 1.2 إلى 2.4 م³/ساعة
 تصميم هندسي قوي بالكامل لتوفير مدة خدمة آمنة وموثوقة وطويلة المدى
 خط دفع للخدمة الثقيلة مغلق بالكامل
 أسطوانة فولاذية مستديرة ثقيلة القياس وعالية الفاعلية ومكونة من جزأين
 تابع خلاطات WINGET في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وتحمل علامة CE
 شركة WINGET هي شركة حاصلة على شهادة الأيزو ISO9001

100T (3.5 / 5) – خرج رطب للنغمة بمقدار 100 لتر
 ساعة بوزن خفافة غير مخلوطة بمقدار 150 لترًا حتى 1.2 ساعة
 محرك Yanmar لديه التشغيل الكهربائي أو محركات يدوي Lister Petter
 لديه التشغيل اليدوي
 شمشية دفع رياضي فيهمسي – منتقل في الموقع

150T (5 / 7) – خرج رطب للنغمة بمقدار 150 لترًا
 ساعة بوزن خفافة غير مخلوطة بمقدار 200 لترًا حتى 1.8 ساعة
 محرك Yanmar لديه التشغيل الكهربائي أو محركات يدوي Lister Petter
 لديه التشغيل اليدوي
 شمشية دفع رياضي فيهمسي – منتقل في الموقع

175T (7.5 / 8.5) – خرج رطب للنغمة بمقدار 175 لترًا
 ساعة بوزن خفافة غير مخلوطة بمقدار 240 لترًا حتى 2.1 ساعة
 محرك Yanmar لديه التشغيل الكهربائي أو محركات يدوي Lister Petter
 لديه التشغيل اليدوي
 شمشية دفع رياضي فيهمسي – منتقل في الموقع


200T (7 / 10) – خرج رطب للنغمة بمقدار 200 لتر
 ساعة بوزن خفافة غير مخلوطة بمقدار 285 لترًا حتى 2.4 ساعة
 محرك Yanmar لديه التشغيل الكهربائي أو محركات يدوي Lister Petter
 لديه التشغيل اليدوي
 شمشية دفع رياضي فيهمسي – منتقل في الموقع

100T (3.5 / 5) – خرج رطب للنغمة بمقدار 100 لتر
 ساعة بوزن خفافة غير مخلوطة بمقدار 150 لترًا حتى 1.2 ساعة
 محرك Yanmar لديه التشغيل الكهربائي أو محركات يدوي Lister Petter
 لديه التشغيل اليدوي
 شمشية الجير السريع

150T (5 / 7) – خرج رطب للنغمة بمقدار 150 لترًا
 ساعة بوزن خفافة غير مخلوطة بمقدار 200 لترًا حتى 1.8 ساعة
 محرك Yanmar لديه التشغيل الكهربائي أو محركات يدوي Lister Petter
 لديه التشغيل اليدوي
 شمشية الجير السريع

175T (7.5 / 8.5) – خرج رطب للنغمة بمقدار 175 لترًا
 ساعة بوزن خفافة غير مخلوطة بمقدار 240 لترًا حتى 2.1 ساعة
 محرك Yanmar لديه التشغيل الكهربائي أو محركات يدوي Lister Petter
 لديه التشغيل اليدوي
 شمشية الجير السريع





بدء تشغيل اليوبي Lister Petter LV1 محرك ديزل



بدء تشغيل الكوريس Yanmar L48 محرك ديزل

الشاسيه: شاسيه بقسم صندوقي للخدمة الشاقة يوفر خطوطاً نظيفة و كميات أقل من المواد المحجوزة. يتم تركيبه مزوداً بنقاط رفع.

الأسطوانة: مكونة من قطعتين، وتضمن الأسطوانة الفولاذية المستديرة مدة خدمة طويلة وسهولة عند الاستبدال. تصميم الأسطوانة عالي الفاعلية وتعمل شفرات التشغيل المزودة على ضمان الخلط الدقيق والتخلص من الانسداد و"تراكم" النفايات.

خط الدفع: خط دفع للخدمة الشاقة مغلق بالكامل عبر سلسلة البكرة أو سير وسلسلة الدفع، بعجلة مائلة وترس مخروطي مصنوع من السبائك.

الوصول: إمكانية وصول جيدة من جميع الجوانب إلى نقاط الفحص اليومي وعناصر الخدمة وكافة المكونات القابلة للاستبدال.

التشغيل: يضمن التصميم الدقيق توفير أكبر مساحة عمل حول الماكينة للتحميل والخلط والتفريغ.


المحاور / العجلات: يتم تزويد المحور الخلفي الثابت والمحور الأمامي المتراوح بعدد أربعة إطارات مطاطية بوسائد وقضيب جر في الطراز رباعي العجلات القياسي أو عدد ٢ إطار هوائي (مزودين بواقبات الوحل) وقضيب جر في طراز الجر السريع.

مستويات الضوضاء: في الفئات 100T و 150T و 175T و L.PA /101 LWA 80 .
الفئة L.PA/102 LWA 83 – 200T (بدء تشغيل يوبي)، L.PA /101 LWA 80 (بدء تشغيل كهربائي)

200T	175T / 175TFT	150T / 150TFT	100T / 100TFT	الساعات
٢٠٠ لترات	١٧٥ لترات	١٥٠ لترات	١٠٠ لترات	خرج الدفعات المخلوطة
٢٨٥ لترات	٢٤٠ لترات	٢٠٠ لترات	١٥٠ لترات	سعة المواد غير المخلوطة
٤٨٥ لترات	٣٧٧ لترات	٣٦٢ لترات	٢٦٣ لترات	الحجم الإجمالي للأسطوانة
٢٢ دورة/دقيقة	٢٢ دورة/دقيقة	٢٢ دورة/دقيقة	٢٢ دورة/دقيقة	سرعة الأسطوانة
٢,٤ م/٣ ساعة	١,٢ م/٣ ساعة	١,٨ م/٣ ساعة	١,٢ م/٣ ساعة	معدل الإنتاج (الأقصى)

200T	175T	150T	100T	الطرازات القياسية
٢,١٧ متر	١,٧٠ متر	١,٦٥ متر	١,٥٥ متر	(أ) الطول الإجمالي
١,١١ متر	٠,٩٣ متر	٠,٩٣ متر	٠,٨٢ متر	(ب) العرض الإجمالي
١,٨٢ متر	١,٧٧ متر	١,٧١ متر	١,٥٧ متر	(ج) الارتفاع الإجمالي
١,١٣ متر	١,١١ متر	١,١٠ متر	١,٠٠ متر	(د) ارتفاع التحميل
٠,٦٦ متر	٠,٥٢ متر	٠,٥٧ متر	٠,٥٤ متر	(هـ) ارتفاع التفريغ
٦٠٠ كجم	٤٦٠ كجم	٤١٠ كجم	٣٧٠ كجم	وزن الماكينة

175TFT	150TFT	100TFT	طرازات الجر السريع
٢,٠٦ متر	١,٩١ متر	١,٧٢ متر	(أ١) الطول الإجمالي (التشغيلي)
٢,٦٤ متر	٢,٤٨ متر	٢,٣٧ متر	(أ٢) الطول الإجمالي (للتنقل)
١,٣٥ متر	١,٣٢ متر	١,٢٤ متر	(ب) العرض الإجمالي
١,٣٤ متر	١,٧٧ متر	١,٦٣ متر	(ج) الارتفاع الإجمالي
١,١٨ متر	١,١٤ متر	١,٠٦ متر	(د) ارتفاع التحميل
٠,٥٩ متر	٠,٦١ متر	٠,٦٠ متر	(هـ) ارتفاع التفريغ
٠,٤٥ متر	٠,٤٨ متر	٠,٤٣ متر	(و) الارتفاع إلى قضيب الجر
٥٠٠ كجم	٤٨٢ كجم	٣٩٥ كجم	وزن الماكينة

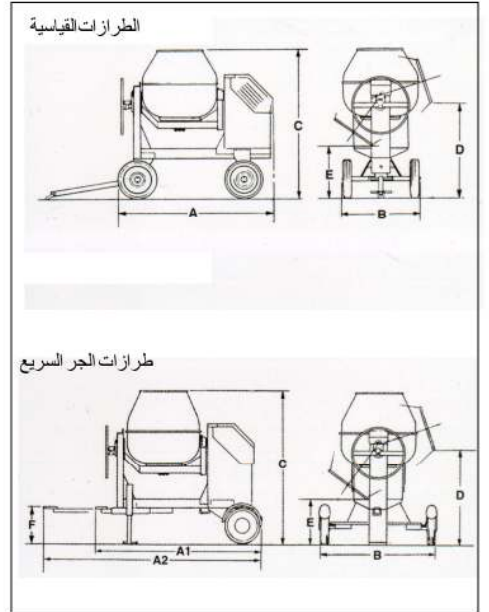

WINGET

شركة Winget المحدودة
ص. ب ٤١، منطقة إيدج فولد الصناعية
بولتون، إنجلترا، BL4 0LS

هاتف: +٤٤ (٠) ١٢٠٤ ٨٥٤٦٥٠، فاكس: +٤٤ (٠) ١٢٠٤ ٨٥٤٦٦٤
بريد إلكتروني: sales@winget.co.uk، الموقع الإلكتروني: www.winget.co.uk



a Section Group Company

