

WINGET

Motovolquetes
sobre Oruga




TD500 HL & TD650

WINGET

Motovolquetes sobre Oruga



- Construcción de invernaderos paisajismo
- Construcción de estanques
- Construcción de cunetas
- Despeje de casas jardinería horticultura
- Mantenimiento de canchas de golf
- Construcción de piletas de natación
- Construcción de cercos caballerizas agricultura silvicultura
- Ampliación de viviendas
- Tareas de restauración señalización
- Mantenimiento de parques
- Alquiler de plantas y herramientas viticultura
- Movimientos de tierra jardinería
- ...

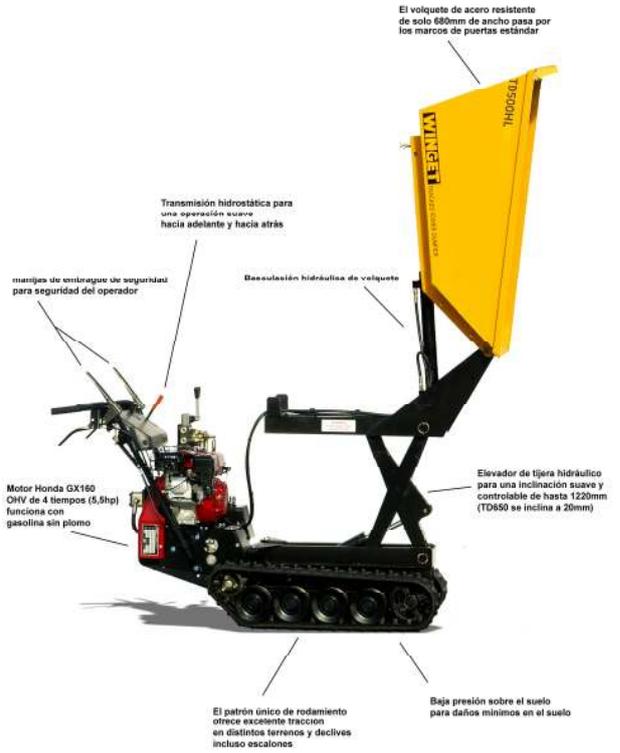

- Alta inclinación sobre el lateral de los volquetes o inclinación estándar
- Acceso angosto – solo 680 mm de ancho
- Transmisión hidrostática – movimiento suave hacia adelante /hacia atrás hasta 4 km/h
- Bandas de rodamiento de goma – excelente tracción y baja presión en el suelo
- Operación segura – manijas de seguridad

TD500 HL & TD650

WINGET


Motovolquetes sobre Oruga

TD500 HL & TD650



TD500 HL


Volquete hidráulico alto (500 kg)

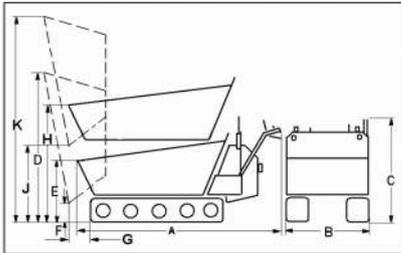

A	Longitud total	1.96m
B	Ancho total	0.68m
C	Altura total	1.130m
D	Altura máxima cuando la tolva está inclinada (las tijeras se bajan)	1.960m
E	Altura de carga de tolva (las tijeras se bajan)	0.7m
F	Altura de vaciado de tolva (las tijeras se bajan)	0.80m
G	Distancia de vaciado hacia adelante	0.26m
H	Altura de carga de tolva (las tijeras se levantan)	1.129m
J	Altura de vaciado de tolva (las tijeras se levantan)	1.220m
K	Altura máxima de tolva se eleva (las tijeras se levantan)	2.460m
Poids de la machine :		317 kg

TD650 Nuevo

Volquete Hidráulico Estándar(650kg)

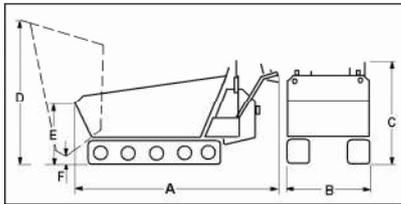

A	Longitud total	1.96m
B	Ancho total	0.68m
C	Altura total	1.13m
D	Altura máxima cuando la tolva está inclinada	1.34m
E	Altura de carga de tolva	0.6m
F	Altura de vaciado de tolva	0.02m
Peso de la máquina:		249kg

LUBRICANTES Y CAPACIDAD (Llenado en la fábrica Total-Fina)

Aceite hidráulico	Azzola ZS46 (5 litros de capacidad)
Grasa	Multis EP2
Aceite de lubricación general (pasadores de pivote)	Rubia B20W/30

PRESIONES

Presión hidráulica	172 bar
--------------------	---------

CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA ÚTIL

	TD500HL	TD650
a nivel del suelo	500kgs	650kgs
sobre gradientes	350kgs	350kgs

INCLINAISON MAXIMALE

Pendiente Descendente Máxima	15°
Pendiente Ascendente Máxima	20°

NIVELES DE RUIDO

Oídos de operadores	85LPA
Directiva 2000/14/EC	101LWA

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

Desplazamiento hacia adelante	0-4.3 km/h
Desplazamiento Inverso	0-3.6 km/h

VIBRACIÓN EN LOS MANGOS

Vibración en mano/brazo (EN 1033)	11 m/s@3600 rpm
-----------------------------------	-----------------



Winget Limited, Edgefold Industrial Estate, PO Box 41, Plodder Lane, Bolton, BL4 0LS

Tel: +44 (0)1204 854650, Fax: +44 (0)1204 854664 Correo electrónico: sales@winget.co.uk, www.winget.co.uk

a **Seddon** Group Company

Debido a una política de mejora continua, el fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.